



Turbo diesel Perkins má velký výkon při hospodárné spotřebě.



Konstrukce zadní nápravy zaručuje vysokou stabilitu stroje i na nerovném terénu.



Robustní a mimořádně tuhé zvedací zařízení, spolu s možným použitím dvoumontáže na přední nápravě, umožňuje bezpečnou manipulaci s objemnými a velkorozměrnými břemeny.



Nadstandardní výbava

Možnost volby ze 2 variant ovládání pojezdu vozíku:

- ruční ovládání směru pojezdu
- pedálové ovládání směru pojezdu.

Kabina.

Integrovaný boční posuv.

Přídavné světlomety.

Katalyzátor.

Auto SAS s.r.o.

Rychlovská 577, 517 01 Solnice
tel.: 494 590 100, fax: 494 590 104
e-mail: prodej@autosas.cz
www.autosas.cz

Cesab Carrelli Elevatori Spa
Via Persicetana Vecchia, 10 - 40132 Bologna (Italy)
Tel. +39 051 20.54.11 - Fax +39 051 72.80.07
web site: www.cesab-forklifts.com - e-mail: cesab@cesab.it



SID-P

Vysokozdvížeň vozíky CESAB řady SID-P jsou stroje určené pro manipulaci s břemeny od 6000 do 8000 kg. Vozíky mají hydrostatický pohon pojezdu, jsou velmi robustní a mají mimořádně tuhou konstrukci zvedacího zařízení. Poháněny jsou přeplňovanými dieselovými motory Perkins.



Čtyřkolový vysokozdvížeň vozík
s dieselovým motorem
nosnostní třídy od 6000 do 8000 kg

Hydraulicky řízená hydrostatická
převodovka




VDI 2198

Obecná charakteristika	1.1	Výrobec	CESAB	CESAB	CESAB	
	1.2	Označení modelu	SID-P 60	SID-P70	SID-P 80	
	1.3	Pohon: elektrický, diesel, benzin LPG	diesel	diesel	diesel	
	1.4	Ovácání: ruční, pro pěší, vozík řízený vstojе, pro sedícího řidiče	pro sedícího řidiče	pro sedícího řidiče	pro sedícího řidiče	
	1.5	Nosnost	Q (kg)	6000	7000	8000
	1.6	Vyložení těžiště	c (mm)	600	600	600
	1.7	Vzdálenost čela vidlice od přední nápravy	x (mm)	553	610	630
1.9	Rozvor	y (mm)	2150	2150	2500	
Hmotnost	2.1	Hmotnost	kg	8900	9500	11150
	2.2	Zatížení na nápravu s břemenem, přední / zadní	kg	13620 / 1280	15130 / 1450	17450 / 2100
	2.3	Zatížení na nápravu bez břemene, přední / zadní	kg	4180 / 4720	4150 / 5400	5530 / 6050
Kola	3.1	Pneu: C= plné, SE= superelastické, FN= vzdušnicové, TW= dvojité	SE - PN - SE.TW - PN.TW	SE.TW - PN.TW	SE.TW - PN.TW	
	3.2	Rozměr vpředu	355/65-15 - 355/65-15 - 8.25-15 - 8.25-15	8.25-15 - 8.25-15	8.25-15 - 8.25-15	
	3.3	Rozměr vzadu	8.25-15 - 8.25-15 (a)	8.25-15 - 8.25-15	8.25-15 - 8.25-15	
	3.5	Počet - vpředu / vzadu (x = hnací)	2x - 4x / 2	4x / 2	4x / 2	
	3.6	Rozchod kol - přední	b10 (mm)	1410	1410	
	3.7	Rozchod kol - zadní	b11 (mm)	1340	1340	
Rozměry	4.1	Naklápění vpřed / vzad	α/β (stupně)	5°/ 8°	5°/ 8°	
	4.2	Konstrukční výška	h1 (mm)	2418	2546	2546
	4.3	Volný zdvih	h2 (mm)	-	-	-
	4.4	Max. výška zdvihu	h3 (mm)	3196	3172	3172
	4.5	Výška zvedacího zařízení při max. zdvihu	h4 (mm)	4053	4172	4172
	4.7	Výška ochranné sítěřky řidiče	h6 (mm)	2320	2320	2320
	4.8	Výška sedadla řidiče	h7 (mm)	1300	1300	1300
	4.12	Výška závěsu	h10 (mm)	-	-	-
	4.19	Celková délka (k přední špičce vidlic)	l1 (mm)	-	-	-
	4.20	Celková délka (k přední svislé ploše vidlic)	l2 (mm)	3318	3385	3855
	4.21	Celková šířka	b1/b2 (mm)	1710 - 1710 / 1933 - 1933	- / 1933 - 1933	- / 1933 - 1933
	4.22	Nosné vidlice	s/e/l (mm)	60 x 200 x 1200	60 x 200 x 1200	70 x 200 x 1200
	4.23	Nosná deska DIN 15173, třída A, B		IV B	IV B	-
	4.24	Šířka nosné desky	b3 (mm)	-	-	-
	4.31	Světlost zvedacího zařízení od podlahy	m1 (mm)	226	225	233
	4.32	Světlost podvozku (šasi) od podlahy	m2 (mm)	260	260	260
4.33	Šíře prac. uličky s peletou 1000 x 1200 mm napříč	Ast (mm)	5088	5135	5501	
4.34	Šíře prac. uličky s peletou 800 x 1200 mm podél	Ast (mm)	5258	5335	5701	
4.35	Poloměr otáčení	Wa (mm)	3275	3325	3871	
4.36	Minimální vzdálenost mezi středy otáčení	b13 (mm)	-	-	-	
Výkon	5.1	Rychlost pojezdu s / bez břemene	km/h	22 / 23	22 / 23	22 / 23
	5.2	Zdvih, s / bez břemene	m/s	0.45 / 0.57	0.45 / 0.57	0.23 / 0.33
	5.3	Spouštění, s / bez břemene	m/s	0.55 / 0.40	0.55 / 0.40	0.45 / 0.40
	5.5	Tažná síla, s / bez břemene	N	32000 / 24500	32000 / 25500	32000 / 25500
	5.7	Stoupání, s / bez břemene	%	18.4 / 24.1	16.5 / 22.3	13.7 / 25.4
	5.9	Akcelerace, s / bez nákladu	s	-	-	-
	5.10	Provozní brzda: mechanická, hydraulická, elektrická		hydraulická	hydraulická	hydraulická
Pohonná jednotka	7.1	Výrobcе motoru / typ	Perkins 1104C.44T	Perkins 1104C.44T	Perkins 1104C.44T	
	7.2	Výkon motoru	kW	74.5	74.5	74.5
	7.3	Počet otáček	min ⁻¹	2200	2200	2200
	7.4	Počet válců / zdvínový objem	cm ³	4 / 4400	4 / 4400	4 / 4400
	7.6	Spotřeba dle cyklu VDI	l/h; kg/h	-	-	-
Ostatní	8.1	Druh přenosu	hydrostatický	hydrostatický	hydrostatický	
	8.2	Pracovní tlak	bar	200	200	200
	8.3	olejový tok pro připojení	l/min	-	-	-
	8.4	Hlučnost	dB (A)	-	-	-
	8.5	Vlečení / typ DIN		-	-	-

(a) SE - PN

Poznámky: Tento typový list VDI - dle norem 2198 - uvádí technické údaje pouze u vozíků ve standardním provedení. Jiné pře, zvedací zařízení, přidavná zařízení atd. mohou mít odlišné technické údaje. Výkon a rozměry vozíků jsou uvedeny s tolerancí.

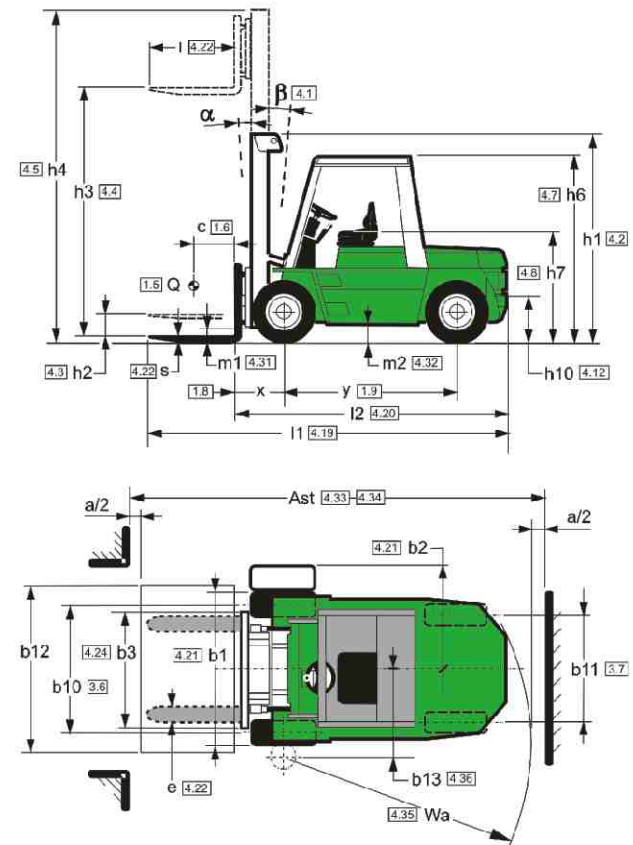

	SID-P 60 (6000 kg)			
	mm	Duxplex		Triplex FFL
h3	Max. výška zdvihu	3130	4130 4630	5530
h1	Konstrukční výška	2560	3060 3330	2820
h2	Volný zdvih	100	100 120	1790
h4	Výška zved. zařízení při max. zdvihu	4180	5180 5730	5880
α/β	Naklápaní vřepel / vzed	5°/ 8°	4°/ 6° 4°/ 6°	5°/ 8°

	SID-P 70 (T090 kg)		
	mm	Duplex	Triplex FFL
H3	Max. výška zdvihu	3130/ 4630	-
H1	Konstrukční výška	2580/ 3330	-
I-2	Volný zdvih	0/ 0	-
H4	Výška zved. zařízení při max. zdvihu	4180/ 5730	-
α/β	Naklápění vp/oc / vzad	5°/ 8°/ 4°/ 6°	-

	SID-P 80 (8000 kg)		
	mm	Duplex	Triplex FFL
h3	Max. výška zdvihu	3120	5520
h1	Konstrukční výška	2885	2865
h2	Volný zdvih	0	1765
h4	Výška zved. zařízení při max. zdvihu	4250	6650
α/β	Naklápění vpřed / vzad	5°/ 8°	5°/ 3°