

CESAB S100 1.0 t

Ručně vedený elektrický vysokozdvížný vozík



Technická specifikace



CESAB

CESAB S100 - S110S Technická specifikace





OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.1	Výrobce		CESAB	CESAB
1.2	Model		S110	S110S
1.3	Pohon		elektrický	elektrický
1.4	Typ ovládání		chodící obsluha	chodící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q [kg]	1000	1000
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c [mm]	600	600
1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x [mm]	805	800
1.9	Rozvor kol	y [mm]	1172	1210
HMOTNOST				
2.1	Provozní hmotnost	[kg]	420	560
2.2	Max. osově zatížení hnacího /pomocného/vidlicového kola se zátěží	[kg]	360/70/500	580/-/515
2.3	Max. osově zatížení hnacího /pomocného/vidlicového kola bez zátěže	[kg]	210/70/60	400/-/80
KOLA				
3.1	Kola hnací/pomocné/vidlicové		Tractothan/Polyuretan/Polyuretan	Tractothan/Polyuretan/Polyuretan
3.2	Rozměr kola, vidlicové	[mm]	Ø250x60	Ø250x60
3.3	Rozměr kola, hnací	[mm]	Ø85	Ø85
3.4	Rozměr kola, pomocné	[mm]	Ø100x40	-
3.5	Počet kol vpředu/počet vzadu (x = hnaná kola)		2-1x/2	2-1x/2
3.6	Rozchod, předních kol	b ₁₀ [mm]	480	480
3.7	Rozchod, vidlicových zadních kol	b ₁₁ [mm]	364	364
ROZMĚRY				
4.2	Výška zved. zařízení, min. (stavební výška)	h ₁ [mm]	1890*	1890*
4.4	Zdvih	h ₃ [mm]	1495*	1500*
	Výška zdvihu	h ₂₃ [mm]	1580*	1540*
4.5	Výška zvedacího zařízení při max. zdvihu	h ₄ [mm]	1890*	2040*
4.9	Výška řídicí oje v neutrální pozici	h ₁₄ [mm]	1300	1300
4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃ [mm]	85	40
4.19	Celková délka	l ₁ [mm]	1680	1680
4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l ₂ [mm]	530	530
4.21	Šířka vozíku	b ₁ [mm]	700	700
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l [mm]	60/150/1150	40/100/1150
4.25	Šířka přes vidlice	b ₅ [mm]	550	250-800
4.26	Vzdálenost mezi podpůrnými rameny	b ₄ [mm]	-	900-1300
4.32	Světla výška, střed rozvoru	m ₁ [mm]	26	26
4.34	Šířka uličky s paletou 800 x 1200 podélně	A _{st} [mm]	2100	2130
4.35	Poloměr otáčení	W _a [mm]	1340	1365
PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost pojezdu, s/bez nákladu	[km/h]	4,3/5,4	4,3/5,4
5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu	[m/s]	0,12/0,22	0,10/0,19
5.3	Rychlost spouštění s/bez nákladu	[m/s]	0,15/0,14	0,15/0,14
5.8	Maximální stoupavost s/bez nákladu	[%]	5/10 ¹⁾	5/10 ¹⁾
5.10	Brzda		elektromagnetická	elektromagnetická
ELEKTRICKÝ MOTOR				
6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min	[kW]	0,5	0,5
6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 5%	[kW]	1,4	1,4
6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s	[V/Ah]	2x12/63	2x12/63
6.5	Hmotnost baterie, min.	[kg]	2x23	2x23
OSTATNÍ				
8.1	Typ ovládání pohonu		transistorové, plynulé	transistorové, plynulé
8.4	Hlučnost měřená v úrovni ucha řidiče dle EN 12 053	[dB(A)]	66	66

Veškeré údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích stroje.
Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.

1) Měřeno na základě podnikových standardů



CESAB S110 - S110S Technický náčres

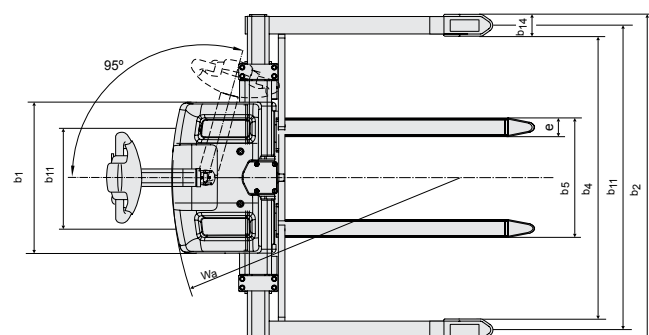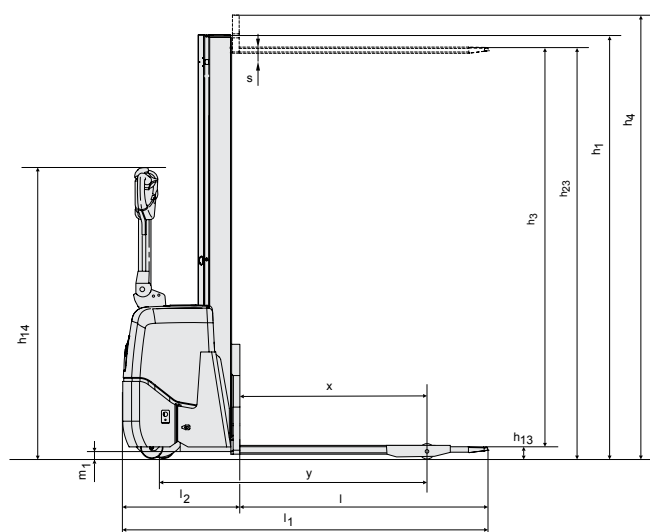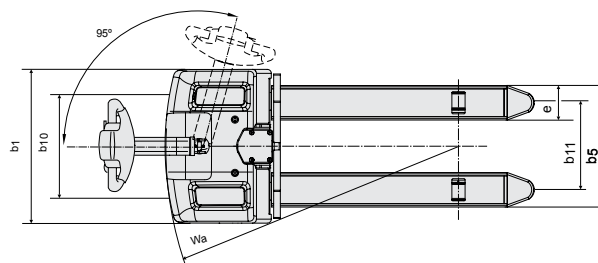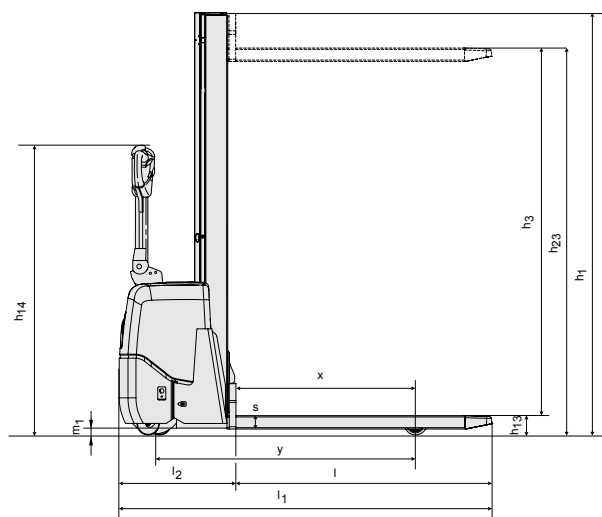

Specifikace zvedacích zařízení

Rozměry			S110		S110S	
h_{23}	Výška zdvihu($h \pm h_3$)	[mm]	1580	2000	1540	1960
h_3	Zdvih	[mm]	1495	1915	1500	1920
h_1	Výška zved. zařízení, min.(stav.výška)	[mm]	1890	2310	1890	2310
h_4	Výška zvedacího zařízení při max.zdvihu	[mm]	1810	2310	2040	2460

Dostupnost a specifikace se mohou lišit v závislosti na oblasti a mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Pro bližší informace se obraťte na vašeho autorizovaného prodejce značky CESAB.

Disponibilita a specificace se mohou lít v závislosti na oblasti mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Pro bližší informace se obraťte na vašeho autorizovaného prodejce značky CESAB.

