

CESAB P113 1.3 t

Ručně vedený elektrický nízkozdvíhací vozík



Technická specifikace



CESAB

CESAB P113 Technická specifikace

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA			
1.1	Výrobce		CESAB
1.2	Model		P113
1.3	Pohon		elektrický
1.4	Typ ovládání		chodící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q [kg]	1300
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c [mm]	600
1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x [mm]	937
1.9	Rozvor kol	y [mm]	1199
HMOTNOST			
2.1	Provozní hmotnost včetně baterie	[kg]	246
2.2	Max. osové zatížení hnacího /pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží	[kg]	570/60/992
2.3	Max. osové zatížení hnacího /pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěže	[kg]	175/48/36
KOLA			
3.1	Kola hnací/pomocné/vidlicové		Tractothan/Polyuretan/Polyuretan
3.2	Rozměr kola, vidlicové	[mm]	Ø250x60
3.3	Rozměr kola, hnací	[mm]	Ø85
3.4	Rozměr kol pomocných	[mm]	Ø100x40
3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná kola)		2-1x/2
3.6	Rozchod kol, přední	b ₁₀ [mm]	480
3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁ [mm]	364
ROZMĚRY			
4.4	Zdvih	h ₃ [mm]	120
	Výška zdvihu	h ₂₃ [mm]	205
4.9	Výška řídící oje v jízdní pozici, min/max	h ₁₄ [mm]	788/1270
4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃ [mm]	85
4.19	Celková délka	l ₁ [mm]	1570
4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l ₂ [mm]	420
4.21	Šířka vozíku	b ₁ [mm]	700
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l [mm]	76/156/1150
4.25	Šířka přes vidlice	b ₅ [mm]	520
4.32	Světla výška, střed rozvoru	m ₂ [mm]	34
4.33	Šířka uličky s paletou 1000x1200 napříč	A _{st} [mm]	1673
4.34	Šířka uličky s paletou 800x1200 podélně	A _{st} [mm]	1873
4.35	Poloměr otáčení	W _a [mm]	1410
PROVOZNÍ ÚDAJE			
5.1	Rychlost pojezdu s/bez nákladu	[km/h]	4/5,5
5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu	[m/s]	0,04/0,07
5.3	Rychlost spouštění s/bez nákladu	[m/s]	0,04/0,04
5.8	Maximální stoupavost s/bez nákladu	[%]	5/10 ¹⁾
5.10	Brzda		elektromagnetická
ELEKTRICKÝ MOTOR			
6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min	[kW]	0,5
6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 15%	[kW]	1,2 ²⁾
6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s	[V/Ah]	2x12/63
6.5	Hmotnost baterie	[kg]	2x23
OSTATNÍ			
8.1	Typ ovládání pohonu		tranzistorové, plynulé
8.4	Hlučnost měřená v úrovni ucha řidiče podle EN 12 053	[dB(A)]	66


1) Měřeno na základě podnikových standardů

2) S3 4.5%

Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí
 Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.



CESAB P113 Technický náčrt

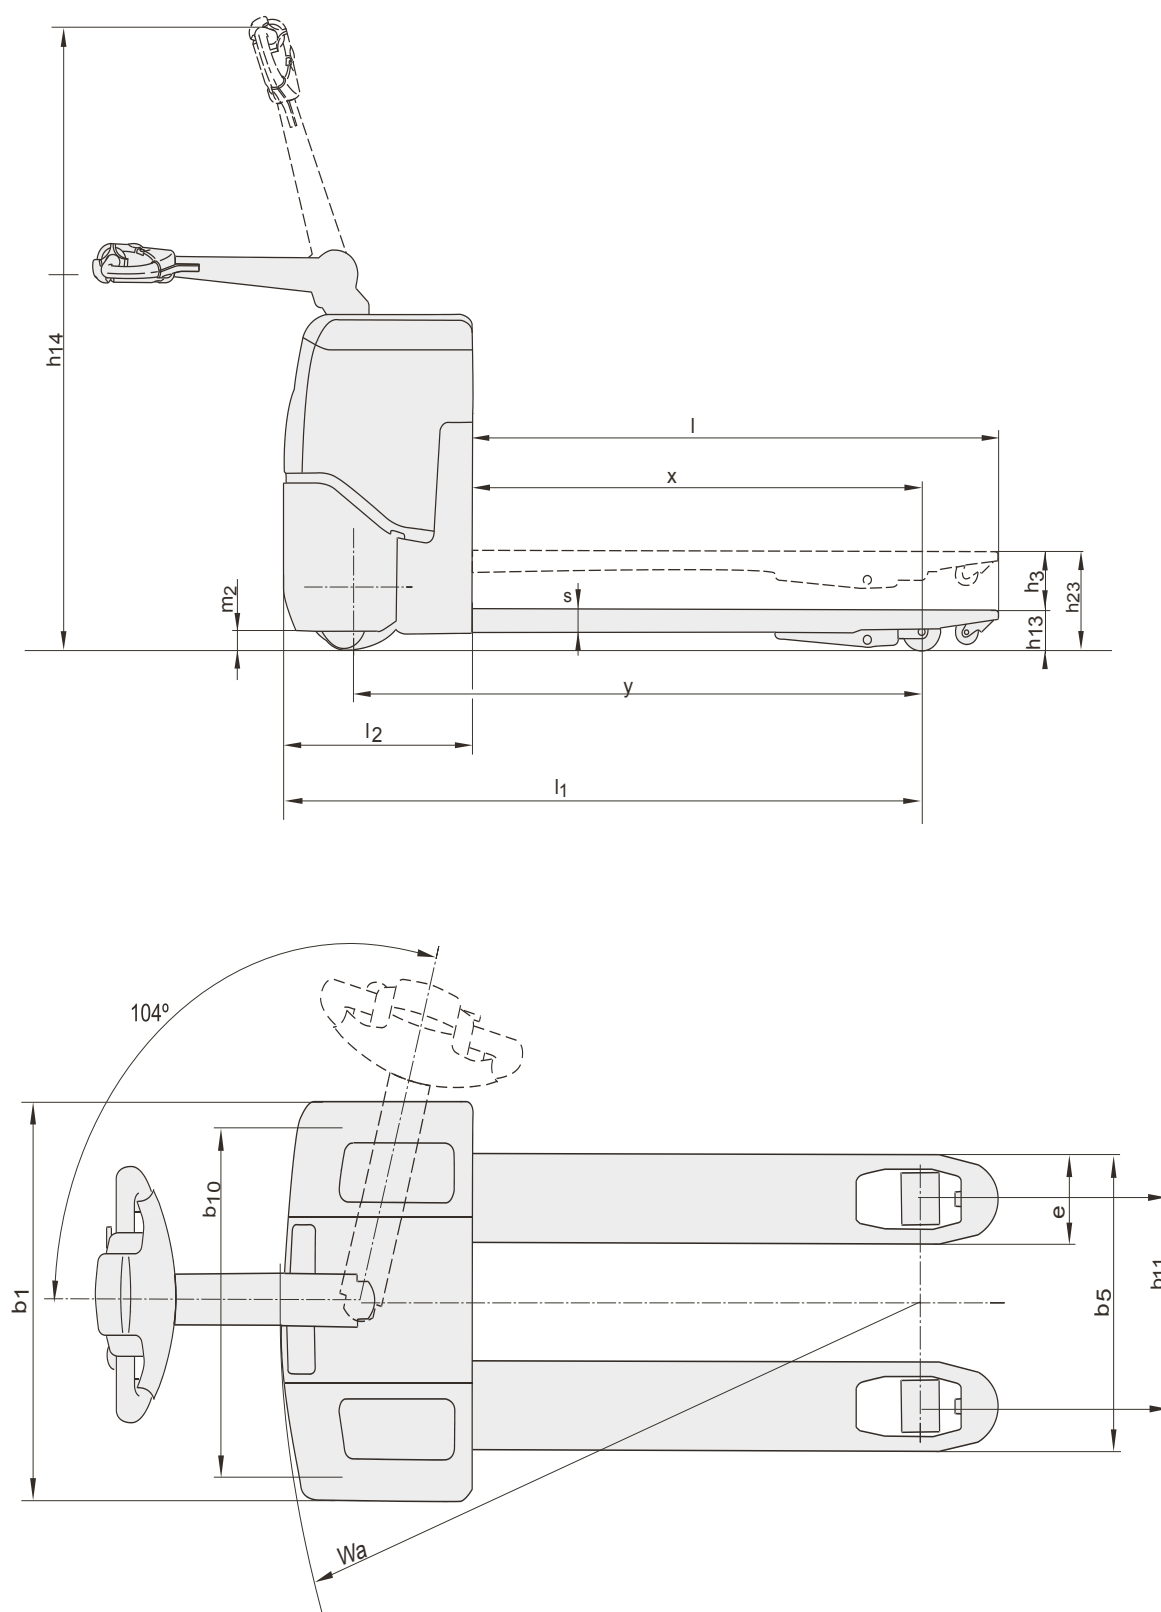

Disponibilita a specifikace se mohou lišit v závislosti na oblasti a mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Pro bližší informace se obraťte na vašeho autorizovaného prodejce značky CESAB.

