

CESAB P200 1.6 - 2.5 t

Ručně vedený elektrický nízkozdvíhací vozík



Technická specifikace



CESAB

CESAB P216- P218 Technická specifikace

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA					
1.1	Výrobce		CESAB		CESAB
1.2	Model		P216		P218
1.3	Pohon		elektrický		elektrický
1.4	Typ ovládání		chodící obsluha		chodící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q [kg]	1600		1800
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c [mm]	600		600
1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x [mm]	928		898
1.9	Rozvor kol	y [mm]	1317		1287
HMOTNOST					
2.1	Provozní hmotnost včetně baterie	[kg]	524		554
2.2	Max. osové zatížení hnacího/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží	[kg]	695/150/1275		760/150/1435
2.3	Max. osové zatížení hnacího/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěže	[kg]	255/150/115		260/150/135
KOLA					
3.1	Kola hnací/pomocné/vidlicové		Topthane/Topthane/Polyuretan		Topthane/Topthane/Polyuretan
3.2	Rozměr kola, vidlicové	[mm]	Ø230x70		Ø230x70
3.3	Rozměr kola, hnací	[mm]	Ø85x100		Ø85x75
3.4	Rozměr kola, pomocné	[mm]	Ø125x50		Ø125x50
3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná kola)		1x+2/2		1x+2/4
3.6	Rozchod kol, přední	b ₁₀ [mm]	430		430
3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁ [mm]	394		370
ROZMĚRY					
4.4	Zdvih	h ₃ [mm]	120		120
	Výška zdvihu	h ₂₃ [mm]	205		205
4.9	Výška řídicí oje v jízdní pozici, min./max.	h ₁₄ [mm]	865/1235		865/1235
4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃ [mm]	85		85
4.19	Celková délka	l ₁ [mm]	1688		1688
4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l ₂ [mm]	538		538
4.21	Šířka vozíku	b ₁ [mm]	726		726
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l [mm]	76/156/1150		78/180/1150
4.25	Šířka přes vidlice	b _s [mm]	550		550
4.32	Světlná výška, střed rozvoru	m ₂ [mm]	21		21
4.33	Šířka uličky s paletou 1000x1200 napříč	A _{st} [mm]	1899		1899
4.34	Šířka uličky s paletou 800x1200 podélně	A _{st} [mm]	1949		1949
4.35	Poloměr otáčení	W _s [mm]	1477		1447
PROVOZNÍ ÚDAJE					
5.1	Rychlost pojezdu s/bez nákladu	[km/h]	6/6		6/6
5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu	[m/s]	0.04/0.05		0.04/0.05
5.3	Rychlost spouštění s/bez nákladu	[m/s]	0.09/0.08		0.09/0.08
5.8	Maximální stoupavost s/bez nákladu	[%]	8/18 ¹⁾		9/18 ¹⁾
5.10	Brzda		elektromagnetická		elektromagnetická
ELEKTRICKÝ MOTOR					
6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min.	[kW]	1.0		1.0
6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 15%	[kW]	1.0 ²⁾		1.0 ²⁾
6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s	[V/Ah]	24/225		24/225
6.5	Hmotnost baterie	[kg]	214		214
OSTATNÍ					
8.1	Typ ovládání pohonu		CESAB Drive Control		CESAB Drive Control

1) Měřeno na základě podnikových standardů

2) S3 10%

Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.



CESAB P220 - P225 Technické parametry

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.1	Výrobce		CESAB	CESAB
1.2	Model		P220	P225
1.3	Pohon		elektrický	elektrický
1.4	Typ ovládání		chodící obsluha	chodící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q [kg]	2000	2500
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c [mm]	600	600
1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x [mm]	898	898
1.9	Rozvor kol	y [mm]	1287	1287
HMOTNOST				
2.1	Provozní hmotnost včetně baterie	[kg]	554	564
2.2	Max. osové zatížení hnacího/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží	[kg]	815/150/1580	950/150/1945
2.3	Max. osové zatížení hnacího/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěže	[kg]	260/150/135	260/150/135
KOLA				
3.1	Kola hnací/pomocné/vidlicové		Tophane/Tophane/Polyuretan	Vulkollan/Tophane/Vulkollan
3.2	Rozměr kola, vidlicové	[mm]	Ø230x70	Ø230x70
3.3	Rozměr kola, hnací	[mm]	Ø85x75	Ø85x75
3.4	Rozměr kola, pomocné	[mm]	Ø125x50	Ø125x50
3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = nhaná kola)		1x+2/4	1x+2/4
3.6	Rozchod kol, přední	b ₁₀ [mm]	430	430
3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁ [mm]	370	370
ROZMĚRY				
4.4	Zdvih	h ₃ [mm]	120	120
	Výška zdvihu	h ₂₃ [mm]	205	205
4.8	Výška podlahy (volitelná stupačka)	h ₇ [mm]	150	—
4.9	Výška řídicí oje v jízdní pozici, min./max.	h ₁₄ [mm]	865/1235	865/1235
4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃ [mm]	85	85
4.19	Celková délka	l ₁ [mm]	1688	1688
4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l ₂ [mm]	538	538
4.21	Šířka vozíku	b ₁ [mm]	726	726
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l [mm]	78/180/1150	78/180/1150
4.25	Šířka přes vidlice	b ₅ [mm]	550	550
4.32	Světla výška, střed rozvoru	m ₂ [mm]	21	21
4.33	Šířka uličky s paletou 1000 x 1200 napříč	A _{st} [mm]	1899	1899
4.34	Šířka uličky s paletou 800 x 1200 podélně	A _{st} [mm]	1949	1949
4.35	Poloměr otáčení	W _e [mm]	1447	1447
PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost pojezdu s/bez nákladu	[km/h]	6/6	6/6
5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu	[m/s]	0.06/0.09	0.05/0.09
5.3	Rychlost spouštění s/bez nákladu	[m/s]	0.09/0.08	0.09/0.08
5.8	Maximální stoupavost s/bez nákladu	[%]	9/18 ¹⁾	8/18 ¹⁾
5.10	Brzda		elektromagnetická	elektromagnetická
ELEKTRICKÝ MOTOR				
6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min.	[kW]	1.5	1.5
6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 15%	[kW]	1.4 ²⁾	1.4 ²⁾
6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s	[V/Ah]	24/225	24/225
6.5	Hmotnost baterie	[kg]	214	214
OSTATNÍ				
8.1	Typ ovládání pohonu		CESAB Drive Control	CESAB Drive Control

1) Měřeno na základě podnikových standardů

2) S3 10%

Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.



CESAB P220 - P225 Technické parametry

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.1	Výrobce		CESAB	CESAB
1.2	Model		P220	P225
1.3	Pohon		elektrický	elektrický
1.4	Typ ovládání		chodící obsluha	chodící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q [kg]	2000	2500
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c [mm]	600	600
1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x [mm]	898	898
1.9	Rozvor kol	y [mm]	1287	1287
HMOTNOST				
2.1	Provozní hmotnost včetně baterie	[kg]	554	564
2.2	Max. osové zatížení hnacího/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží	[kg]	815/150/1580	950/150/1945
2.3	Max. osové zatížení hnacího/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěže	[kg]	260/150/135	260/150/135
KOLA				
3.1	Kola hnací/pomocné/vidlicové		Tophane/Tophane/Polyuretan	Vulkollan/Tophane/Vulkollan
3.2	Rozměr kola, vidlicové	[mm]	Ø230x70	Ø230x70
3.3	Rozměr kola, hnací	[mm]	Ø85x75	Ø85x75
3.4	Rozměr kola, pomocné	[mm]	Ø125x50	Ø125x50
3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná kola)		1x+2/4	1x+2/4
3.6	Rozchod kol, přední	b ₁₀ [mm]	430	430
3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁ [mm]	370	370
ROZMĚRY				
4.4	Zdvih	h ₃ [mm]	120	120
	Výška zdvihu	h ₂₃ [mm]	205	205
4.8	Výška podlahy (volitelná stupačka)	h ₇ [mm]	150	—
4.9	Výška řídící oje v jízdní pozici, min./max.	h ₁₄ [mm]	865/1235	865/1235
4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃ [mm]	85	85
4.19	Celková délka	l ₁ [mm]	1688	1688
4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l ₂ [mm]	538	538
4.21	Šířka vozíku	b ₁ [mm]	726	726
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l [mm]	78/180/1150	78/180/1150
4.25	Šířka přes vidlice	b ₅ [mm]	550	550
4.32	Světla výška, střed rozvoru	m ₂ [mm]	21	21
4.33	Šířka uličky s paletou 1000x1200 napříč	A _{st} [mm]	1899	1899
4.34	Šířka uličky s paletou 800x1200 podélně	A _{st} [mm]	1949	1949
4.35	Poloměr otáčení	W _a [mm]	1447	1447
PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost pojezdu s/bez nákladu	[km/h]	6/6	6/6
5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu	[m/s]	0.06/0.09	0.05/0.09
5.3	Rychlost spouštění s/bez nákladu	[m/s]	0.09/0.08	0.09/0.08
5.8	Maximální stoupavost s/bez nákladu	[%]	9/18 ¹⁾	8/18 ¹⁾
5.10	Brzda		elektromagnetická	elektromagnetická
ELEKTRICKÝ MOTOR				
6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min.	[kW]	1.5	1.5
6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 15%	[kW]	1.4 ²⁾	1.4 ²⁾
6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s	[V/Ah]	24/225	24/225
6.5	Hmotnost baterie	[kg]	214	214
OSTATNÍ				
8.1	Typ ovládání pohonu		CESAB Drive Control	CESAB Drive Control


1) Měřeno na základě podnikových standardů

2) S3 10%

Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.



CESAB P216 - P225 Technický náčres

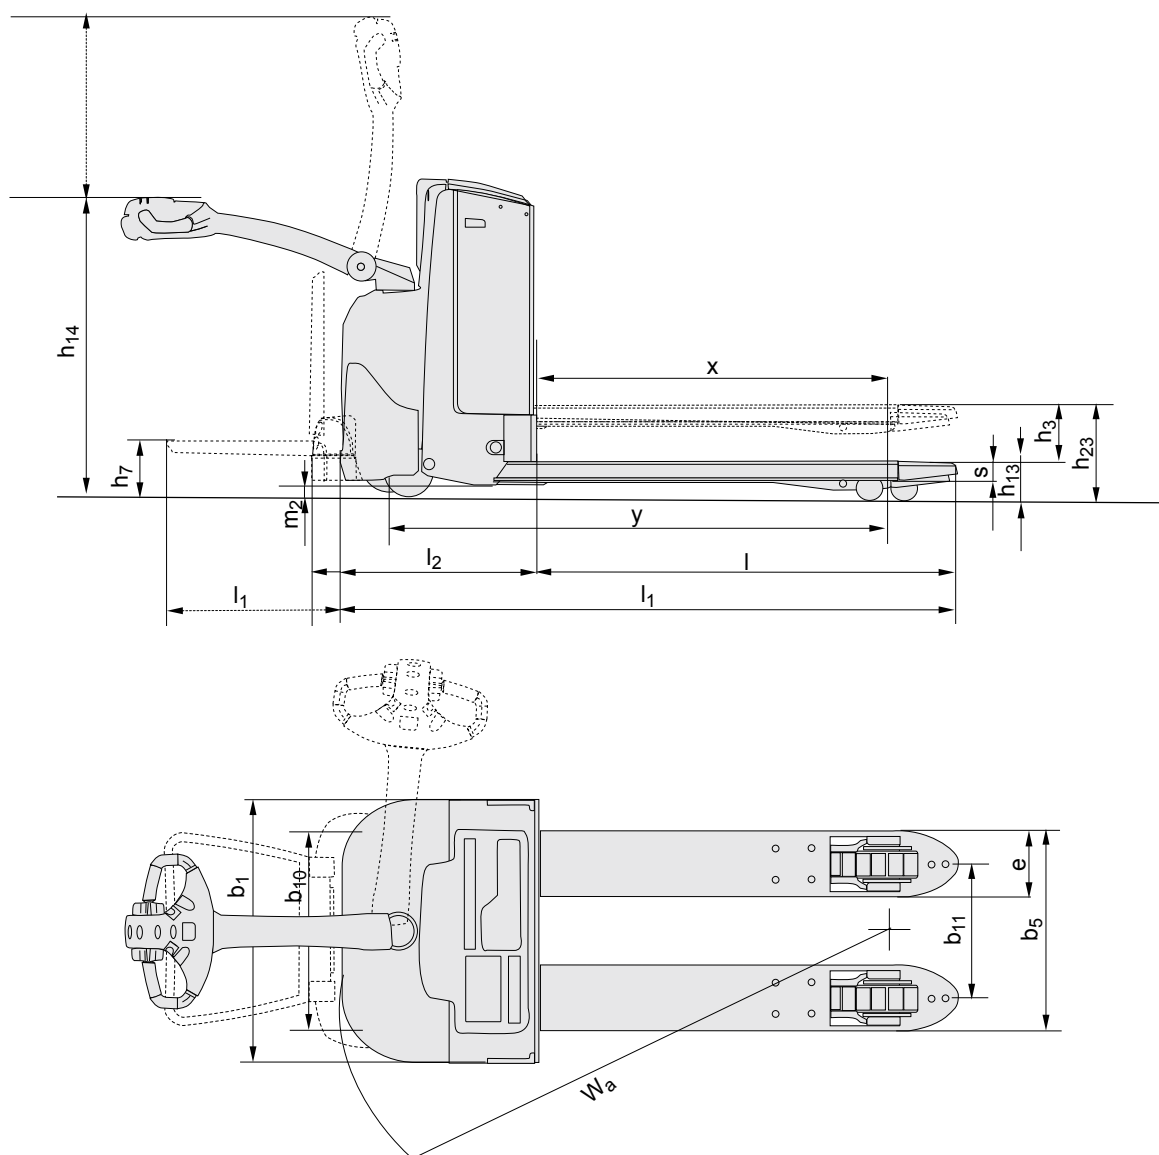

Dostupnost a specifikace se mohou lišit v závislosti na oblasti a mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Pro bližší informace se obraťte na Vašeho autorizovaného prodejce značky CESAB.

Rozměry závislé na velikosti baterie

ROZMĚRY				P216		P218		P220			P225		
Výměna baterie				Z vrchu		Z vrchu		Z vrchu			Z boku		
Schránka baterie				Malá	Střední	Střední	Velká	Střední	Velká	Velká	Střední	Velká	Velká
1.9	Rozvor kol	y	mm	1260	1317	1287	1337	1287	1337	1337	1287	1337	1337
4.19	Celková délka	bez stupačky	l_1	mm	1631	1688	1688	1738	1688	1738	1738	1688	1738
		stupačka nahoře/dole	l_1	mm	-	-	-	1773/2163	1823/2213	1823/2213	-	-	-
4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	bez stupačky	l_2	mm	481	538	538	588	538	588	588	538	588
		stupačka nahoře/dole	l_2	mm	-	-	-	623/1013	673/1063	673/1063	-	-	-
4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč	bez stupačky	A_{st}	mm	1842	1899	1899	1948	1899	1948	1899	1948	1948
		stupačka nahoře/dole	A_{st}	mm	-	-	-	1984/2384	2033/2433	2033/2433	-	-	-
4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	bez stupačky	A_{st}	mm	1892	1949	1949	1998	1949	1998	1949	1998	1998
		stupačka nahoře/dole	A_{st}	mm	-	-	-	2034/2434	2083/2483	2083/2483	-	-	-
4.35	Poloměr otáčení	bez stupačky	W_a	mm	1420	1477	1447	1496	1447	1496	1447	1496	1496
		stupačka nahoře/dole	W_a	mm	-	-	-	1532/1932	1581/1981	1581/1981	-	-	-
6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K_s	V/Ah		24/150	24/225	24/225	24/300	24/225	24/300	24/260	24/225	24/300	24/260
6.5	Hmotnost baterie min./max.	kg		120/165	180/220	180/220	220/270	180/220	220/270	220/230	180/220	220/270	220/230

