

CESAB R300 1.4 - 2.0 t

Retrak



Technická specifikace



CESAB

CESAB R314 - R320 Technická specifikace



OBEZNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.1	Výrobce		CESAB	CESAB
1.2	Model		R314	R316
1.3	Pohon		Elektrický	Elektrický
1.4	Typ ovládání		Sedící obsluha	Sedící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q [kg]	1400	1600
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c [mm]	600	600
1.8	Vzdálenost od osy kol podpůrných ramen k upínací desce, včetně	x [mm]	305	347
1.9	Rozvor kol	y [mm]	1295	1335
1.9				1515
HMOTNOST				
2.1	Provozní hmotnost s baterií	[kg]	3538	3540
2.3	Max.osové zatížení hnacího kola/kol podp. ramen, stožár zasunut, bez zátěže	[kg]	2059/1478	2097/1443
2.4	Max.osové zatížení hnacího kola/kol podp. ramen, stožár vysunut, se zátěží	[kg]	592/4346	505/4635
2.5	Max.osové zatížení hnacího kola/kol podp. ramen, stožár zasunut, se zátěží	[kg]	1713/3225	1761/3379
2.5				2348/3858
KOLA				
3.1	Kolo hnací/kola podpůrných ramen	[mm]	Vulkollan	Vulkollan
3.2	Rozměr hnacího kola	[mm]	350	350
3.3	Rozměr kol podpůrných ramen	[mm]	300	300
3.5	Počet hnacích kol (x) počet kol podpůrných ramen		1x/2	1x/2
3.7	Rozchod kol podpůrných ramen	b ₁₁ [mm]	1134	1134
3.7				1134
ROZMĚRY				
4.1	Náklon vidlic - vpřed/vzad	α/β [deg]	4°/-2°	4°/-2°
4.2	Výška zved. zařízení, min.	h ₁ [mm]	3231	3231
4.3	Volný zdvih	h ₂ [mm]	2190	2190
4.4	Zdvih	h ₃ [mm]	7460	7460
4.4	Výška zdvihu	h ₂₃ [mm]	7500	7500
4.5	Výška zvedacího zařízení max.	h ₄ [mm]	8140	8140
4.7	Výška kabiny	h ₆ [mm]	2198	2198
4.8	Výška sedačky	h ₇ [mm]	1131	1131
4.10	Výška podpůrných ramen	h ₈ [mm]	268	268
4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃ [mm]	40	40
4.19	Celková délka	l ₁ [mm]	2362	2365
4.20	Délka včetně upínací desky	l ₂ [mm]	1252	1250
4.21	Šířka vozíku	b ₁ [mm]	1270	1270
4.22	Rozměry vidlic (v,š,d)	(v,š,d) [mm]	40/100/1150	40/100/1150
4.23	Upínací deska ISO 2328, třída/typ A,B		II A	II A
4.25	Šířka přes vidlice	b ₅ [mm]	250-738	250-738
4.26	Vzdálenost mezi podpůrnými rameny	b ₄ [mm]	900	900
4.28	Vzdálenost vysunutí	l ₄ [mm]	434	474
4.31	Světlná výška pod zvedacím zařízením (s břemenem)	m ₁ [mm]	68	68
4.32	Světlná výška, střed rozvoru 1)	m ₂ [mm]	74	74
4.33	Šířka pracovní uličky pro palety (1000 x 1200) napříč	A _{st} [mm]	2675	2684
4.34	Šířka pracovní uličky pro palety (800 x 1200) podélně	A _{sd} [mm]	2737	2739
4.35	Poloměr otáčení	W _a [mm]	1557	1597
4.37	Délka přes podpůrná ramena	l ₇ [mm]	1728	1768
4.37				1973
PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost pojezdu s/bez jmenovité zátěže	[km/h]	11/11	10/11
5.2	Rychlost zdvihu s /bez jmenovité zátěže	[m/s]	0,35/0,70	0,35/0,70
5.3	Rychlost spouštění s/bez jmenovité zátěže	[m/s]	0,55/0,55	0,55/0,55
5.4	Rychlost vysouvání s/bez jmenovité zátěže	[m/s]	0,25/0,25	0,25/0,25
5.8	Maximální stoupavost s/bez jmenovité zátěže 2)	[%]	10/15	10/15
5.10	Brzda		Elektrická	Elektrická
5.10				Elektrická
ELEKTRICKÝ MOTOR				
6.1	Výkon motoru pojezdu S2 60 min. zatížení	[kW]	7,5	7,5
6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%	[kW]	11	11
6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K5	[V/Ah]	48/465	48/465
6.5	Hmotnost baterie	[kg]	725	725
6.5				940
OSTATNÍ				
8.1	Typ ovládání pohonu		Plynule regulovatelný AC pohon	Plynule regulovatelný AC pohon
8.4	Hlučnost měřená v úrovni ucha řidiče podle EN 12 053	[dB(A)]	66	66
8.4				66

1) 15 mm pod čepy 2) měřeno na základě podnikových norem

Veškeré údaje se zakládají na tabulkových konfiguracích stroje. Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí. Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.



CESAB R314 - R320 Technický náčrtek

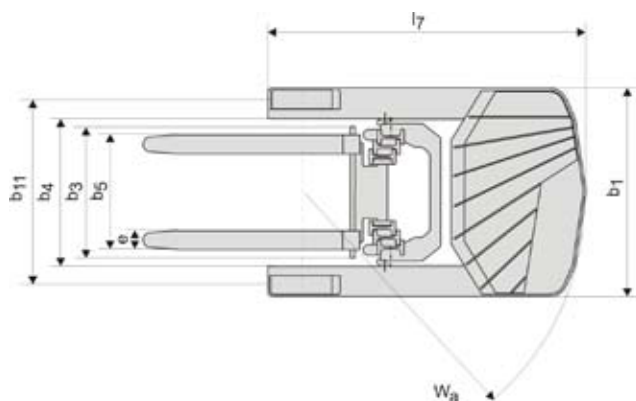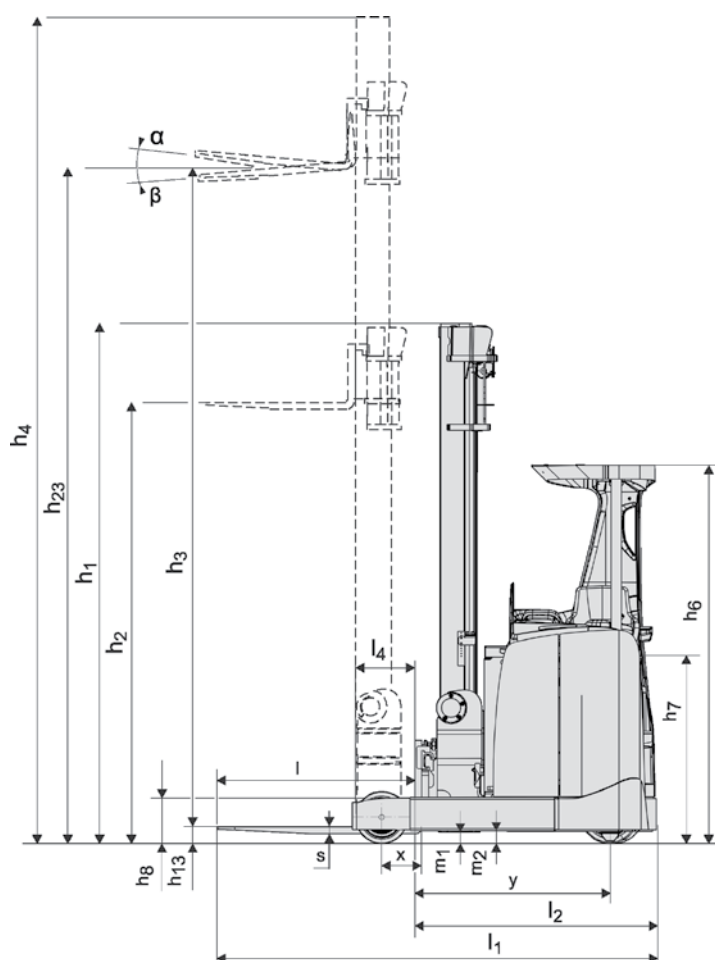

Rozměry závislé na velikosti baterie

ROZMĚRY										
Modelová řada R300				R314		R316		R320		
Rozměry závislé na baterii				[mm]						
4.20	Délka včetně upínací desky *		l_2	[mm]	1252	1324	1250	1322	1394	1475
4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 podélně *	A_{st}	[mm]	2675	2731	2684	2738	2795	2794	2897
4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně *	A_{st}	[mm]	2737	2803	2739	2805	2871	2831	2960
6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K5		[V/Ah]	48/465	48/620	48/465	48/620	48/775	48/620	48/775
6.5	Hmotnost baterie min/max		[kg]	685/825	875/1030	685/825	875/1030	1055/1235	875/1030	1055/1235
1.8	Vzdálenost od osy kol podp. ramen k upínací desce, včetně	x	[mm]	305	233	347	275	203	446	374

* = s bočním posuvem **max. výška zdvihu 7500 mm

Specifikace zvedacích zařízení

ROZMĚRY										
Modelová řada R300				Triplex FFL*						
Výška zdvihu				h_{23}	[mm]	6750	7000	7150	7500	8000
Zdvih				h_3	[mm]	6710	6960	7110	7460	7960
R314	Výška zved.zař. min.	h_1	[mm]	—	3064	2981	3231	3398	3564	
	Volný zdvih	h_2	[mm]	—	2023	1940	2190	2357	2523	
	Výška zved.zař. max	h_4	[mm]	—	7640	7440	8140	8640	9140	
R316	Výška zved.zař. min.	h_1	[mm]	2981	3064	2981	3231	3398	3564	
	Volný zdvih	h_2	[mm]	1940	2023	1940	2190	2357	2523	
	Výška zved.zař. max	h_4	[mm]	7390	7640	7440	8140	8640	9140	
R320	Výška zved.zař. min.	h_1	[mm]	2981	3064	2981	3231	3398	-	
	Volný zdvih	h_2	[mm]	1940	2023	1940	2190	2357	-	
	Výška zved.zař. max	h_4	[mm]	7390	7640	7440	8140	8640	-	

*FFL - velký volný zdvih

